© 2014 МГУ/ВМК/СП

Лекция 24

14 мая

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Адресация в защищенном режиме

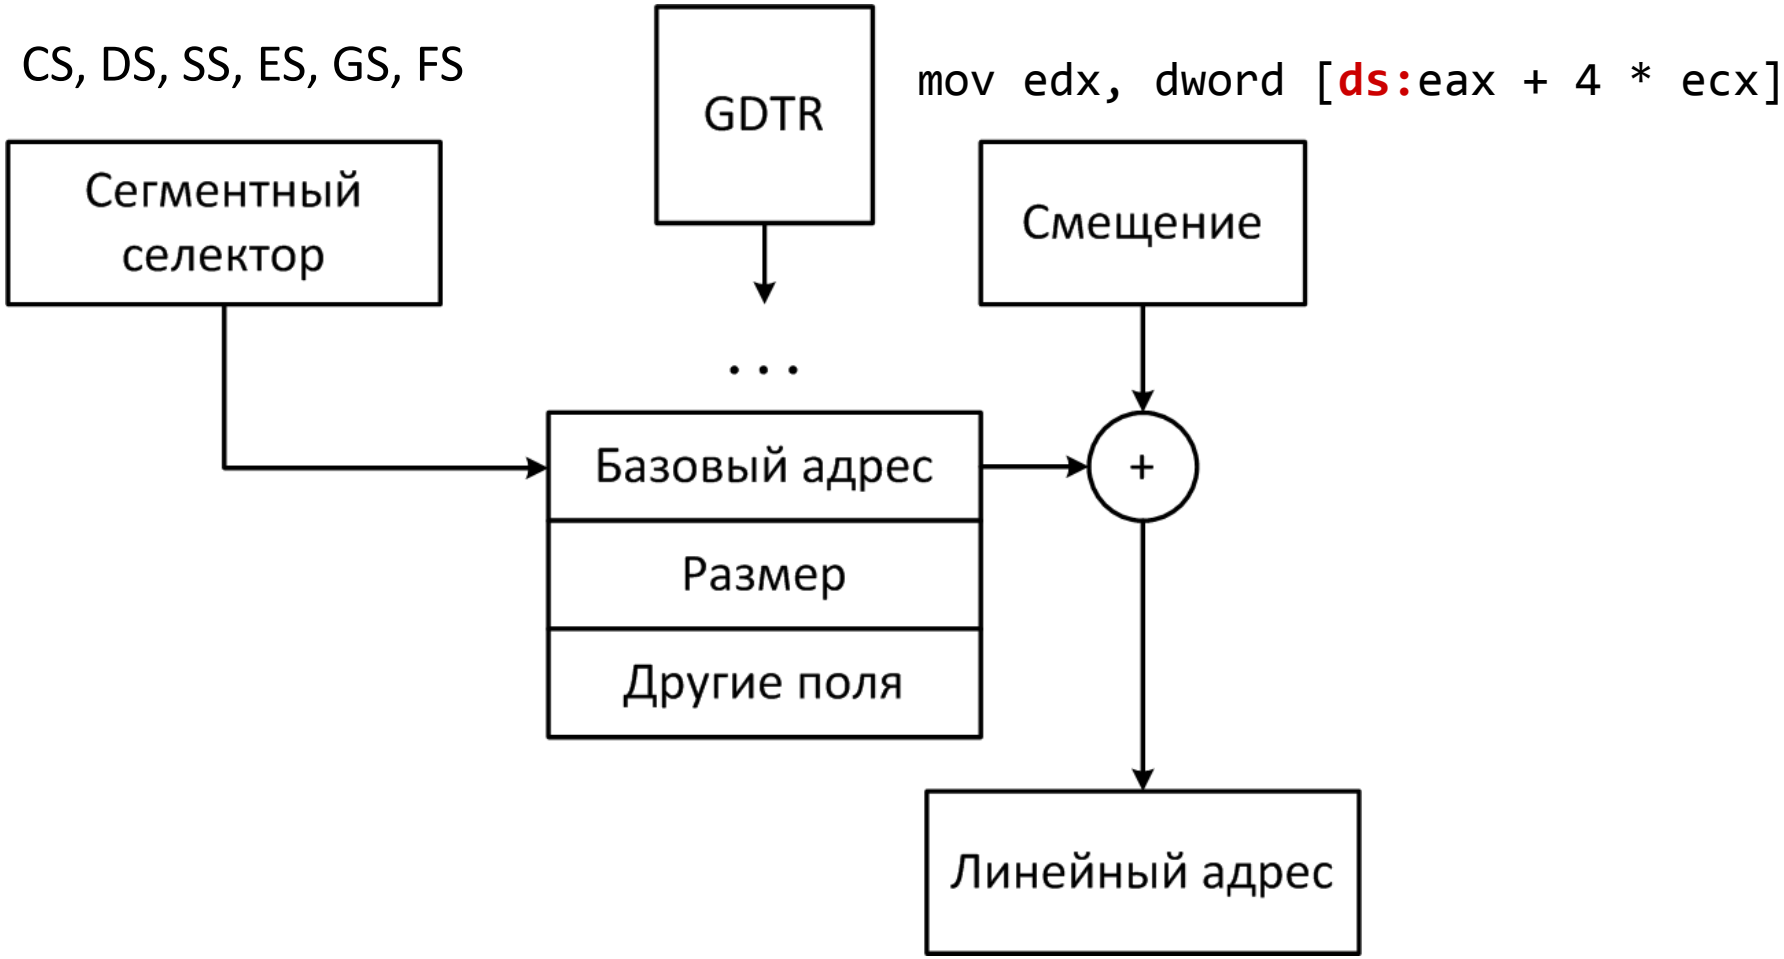

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Страничная организация памяти

- Нехватка физической памяти
- Одновременная работа нескольких программ.
- Линейные адреса автоматически преобразуются в физические адреса.
  - Память разделена на фрагменты-страницы одинакового размера.
  - Старшие биты адреса меняются на биты, взятые из соответствующей записи таблицы страниц
- Отображение адресов выполняет блок управления памятью (MMU)

© 2014 МГУ/ВМК/СП

```
mov edx, dword [ds:eax + 4 * ecx]
```

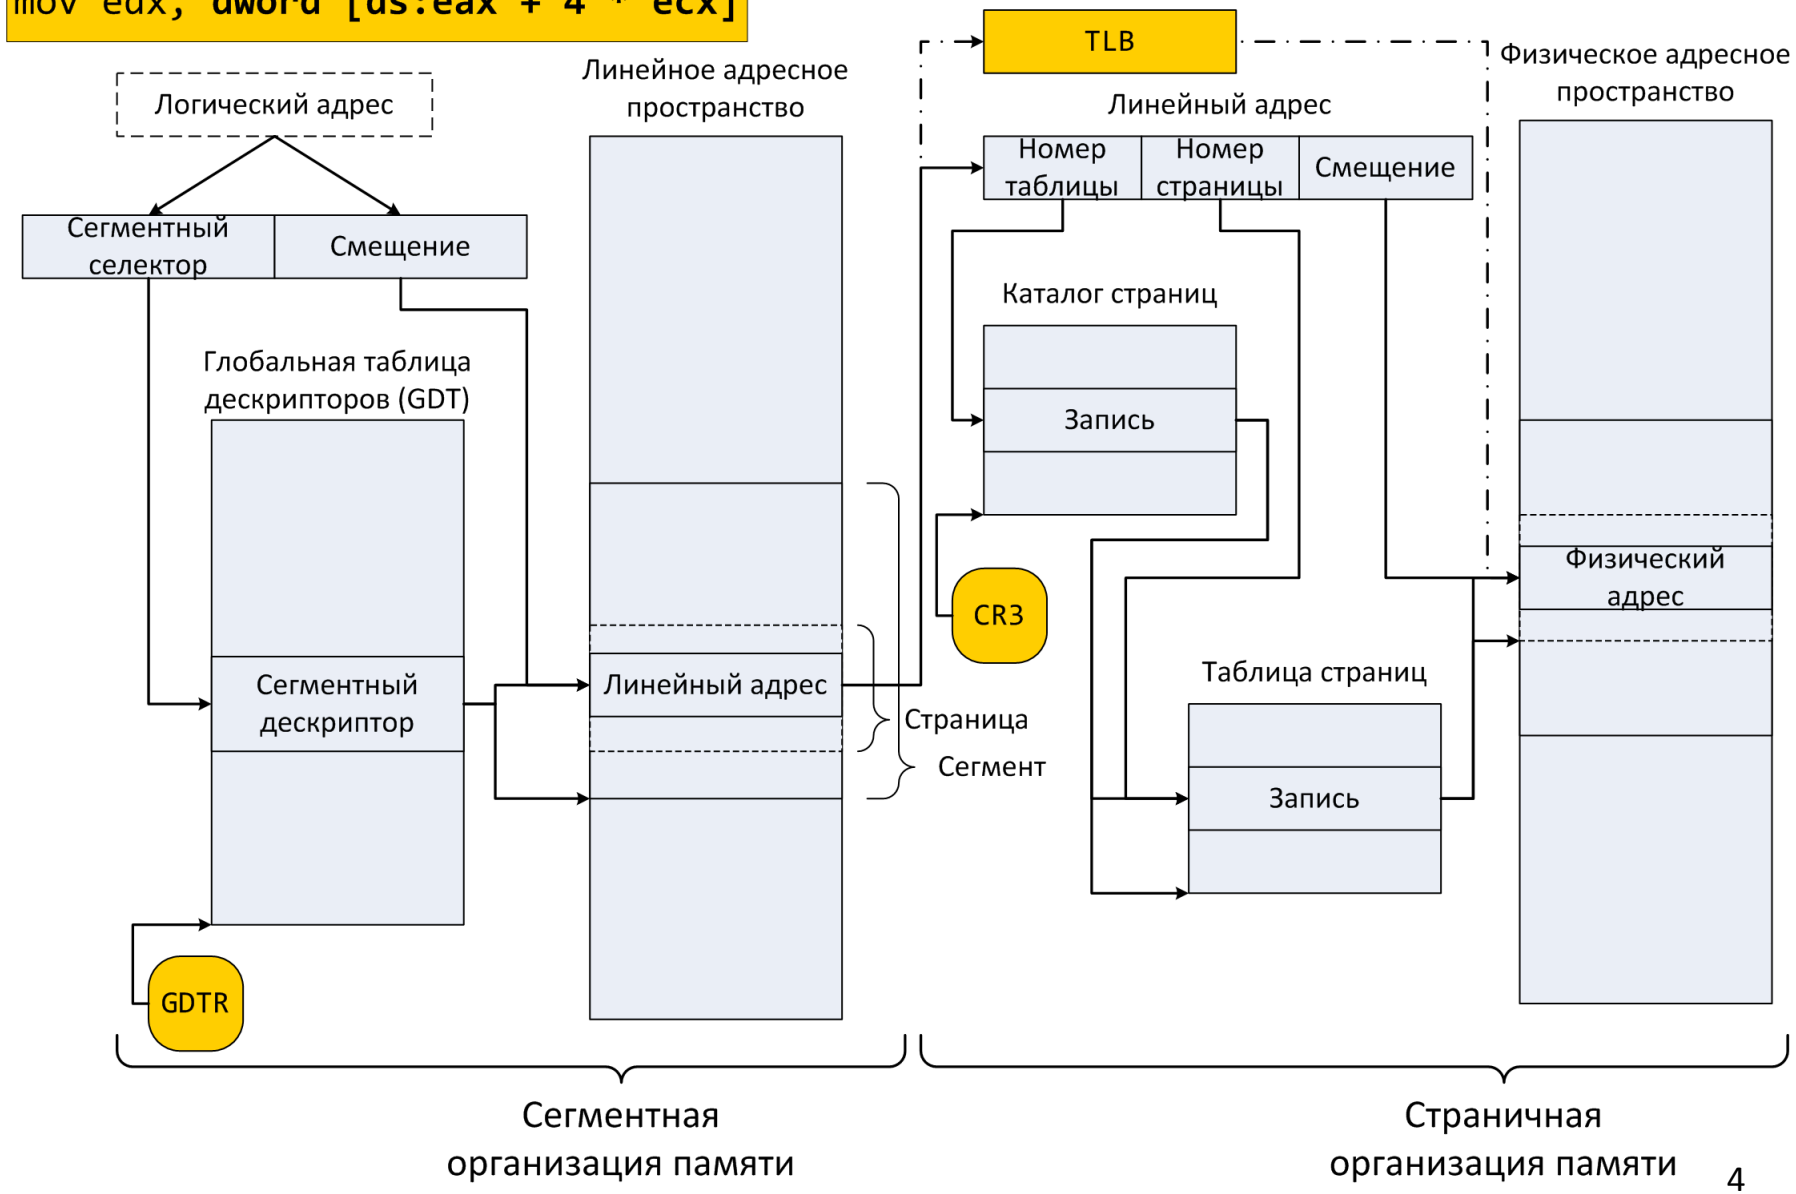

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Обращение к памяти: итоги

Логический адрес

- Вычисляем смещение / адресный код в машинной команде
- Вычисляем линейный адрес / сегменты

Линейный адрес

- Пересчитываем линейный адрес в физический
  - Если есть запись в TLB берем готовый адрес
  - Если в TLB ничего нет, вычисляем физический адрес, проходя по таблицам трансляции и запоминаем его в TLB

Физический адрес

- Обращаемся в память за данными
  - Берем из кэша, если данные в нем присутствуют

Процент промахов в TLB: 0.1 – 1.0%

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Уровни защиты

- Каждый уровень привилегий обладает своим контекстом
- Стек вызовов – часть контекста
  - Сменили уровень защиты – изменился ESP
- Уровни защиты 1 и 2, как правило, не используются

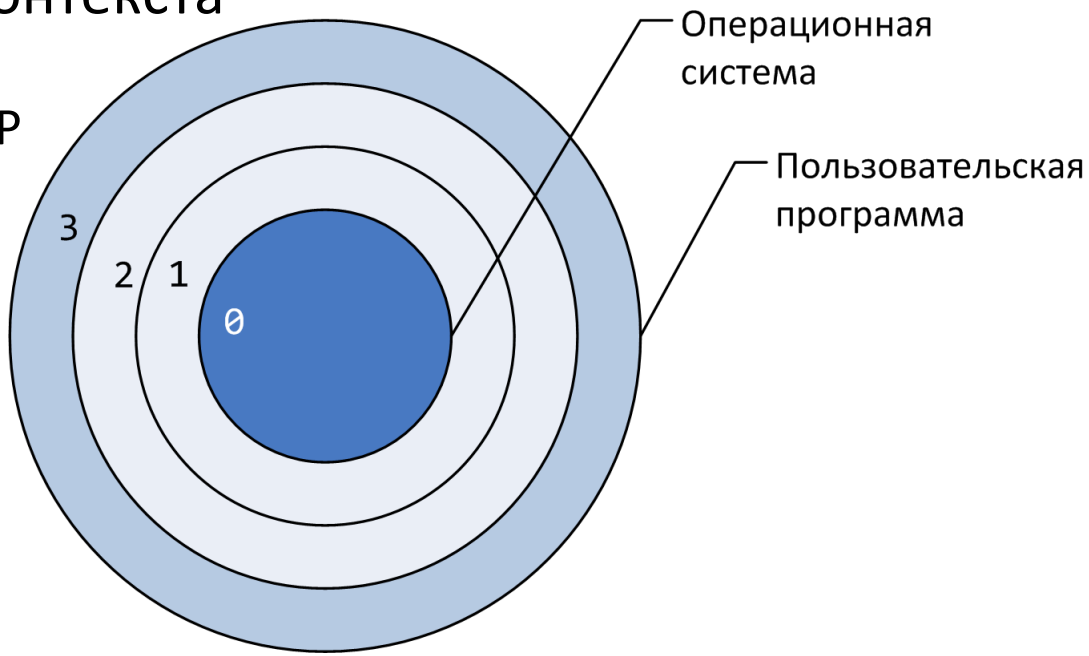

- Переход между уровнями контролируется полями PL в дескрипторах сегментов
- Возможность выполнения привилегированных команд определяется текущим уровнем привилегий

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Аппарат прерываний

- Два типа прерываний – один механизм обработки
  - Асинхронные прерывания – события, происходящие в периферийных устройствах (Ввод/Вывод).
  - Синхронные прерывания (исключения) – возникновение определенных ситуаций при выполнении команд процессором

Класс	Причина	Синх./ Асинх.	Возврат управления
Прерывания	Сигнал от периферийного устройства (ввод/вывод)	Асинх.	Всегда возвращаемся на следующую команду
Ловушки (Trap)	Преднамеренный выброс исключения	Синхр.	Всегда возвращаемся на следующую команду
Сбои (Fault)	Потенциальное восстанавливаемая ошибка	Синхр.	Возможно возвращаемся на текущую команду
АвОст (Abort)	Неустранимая ошибка	Синхр.	Никогда не возвращаем управление

Исключения

В других процессорных архитектурах терминология может незначительной отличаться

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Примеры некоторых прерываний

Вектор (№)	Мнемоника	Описание	Источник
0	#DE	Ошибка при делении	Команды DIV и IDIV
3	#BP	Точка останова	Команда INT 3
13	#GP	Сбой защиты	Любые ситуации, связанные с нарушением защиты памяти
14	#PF	Отсутствие страницы	Обращение к отсутствующей странице
16	#MF	Сбой в x87 FPU	Команды x87
18	#MC	Непоправимый сбой в работе аппаратуры	Механизм самопроверки аппаратуры
32-255	–	Определяется пользователем	Внешние прерывания или команда INT *n*

Какие классы у перечисленных прерываний?

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Аппарат прерываний

- При возникновении прерывания управление передается обработчику. После обработки управление возвращается прерванной программе.
  - Для определения адреса обработчика используется ***номер прерывания*** (***вектор***) и ***таблица описателей прерываний*** (***IDT***)
- Некоторые прерывания можно маскировать
- «Доставку» прерываний в процессор выполняет ***программируемый контроллер прерываний*** (***PIC***)
  - Local APIC, I/O APIC
  - Контроллер прерываний содержит таймер: через заданное пользователем число тактов будет выбрасываться прерывание от таймера

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Размещение Local APIC и I/O APIC в многоядерном компьютере

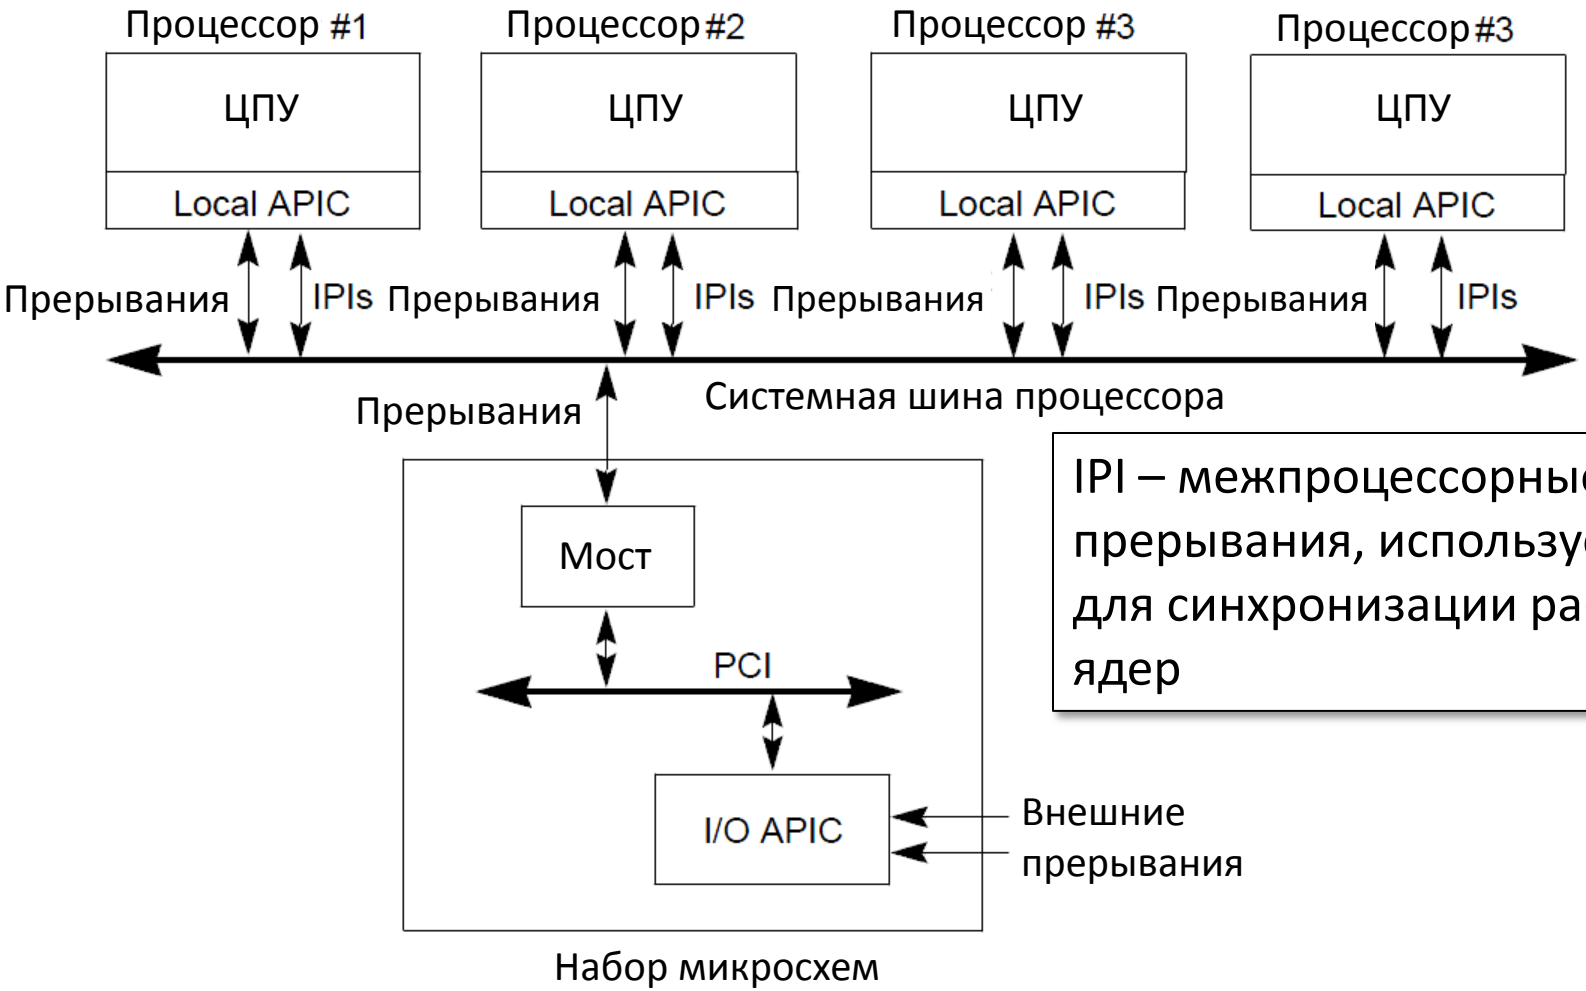

IPI – межпроцессорные прерывания, используемые для синхронизации работы ядер

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Передача управления в обработчик прерывания в защищенном режиме

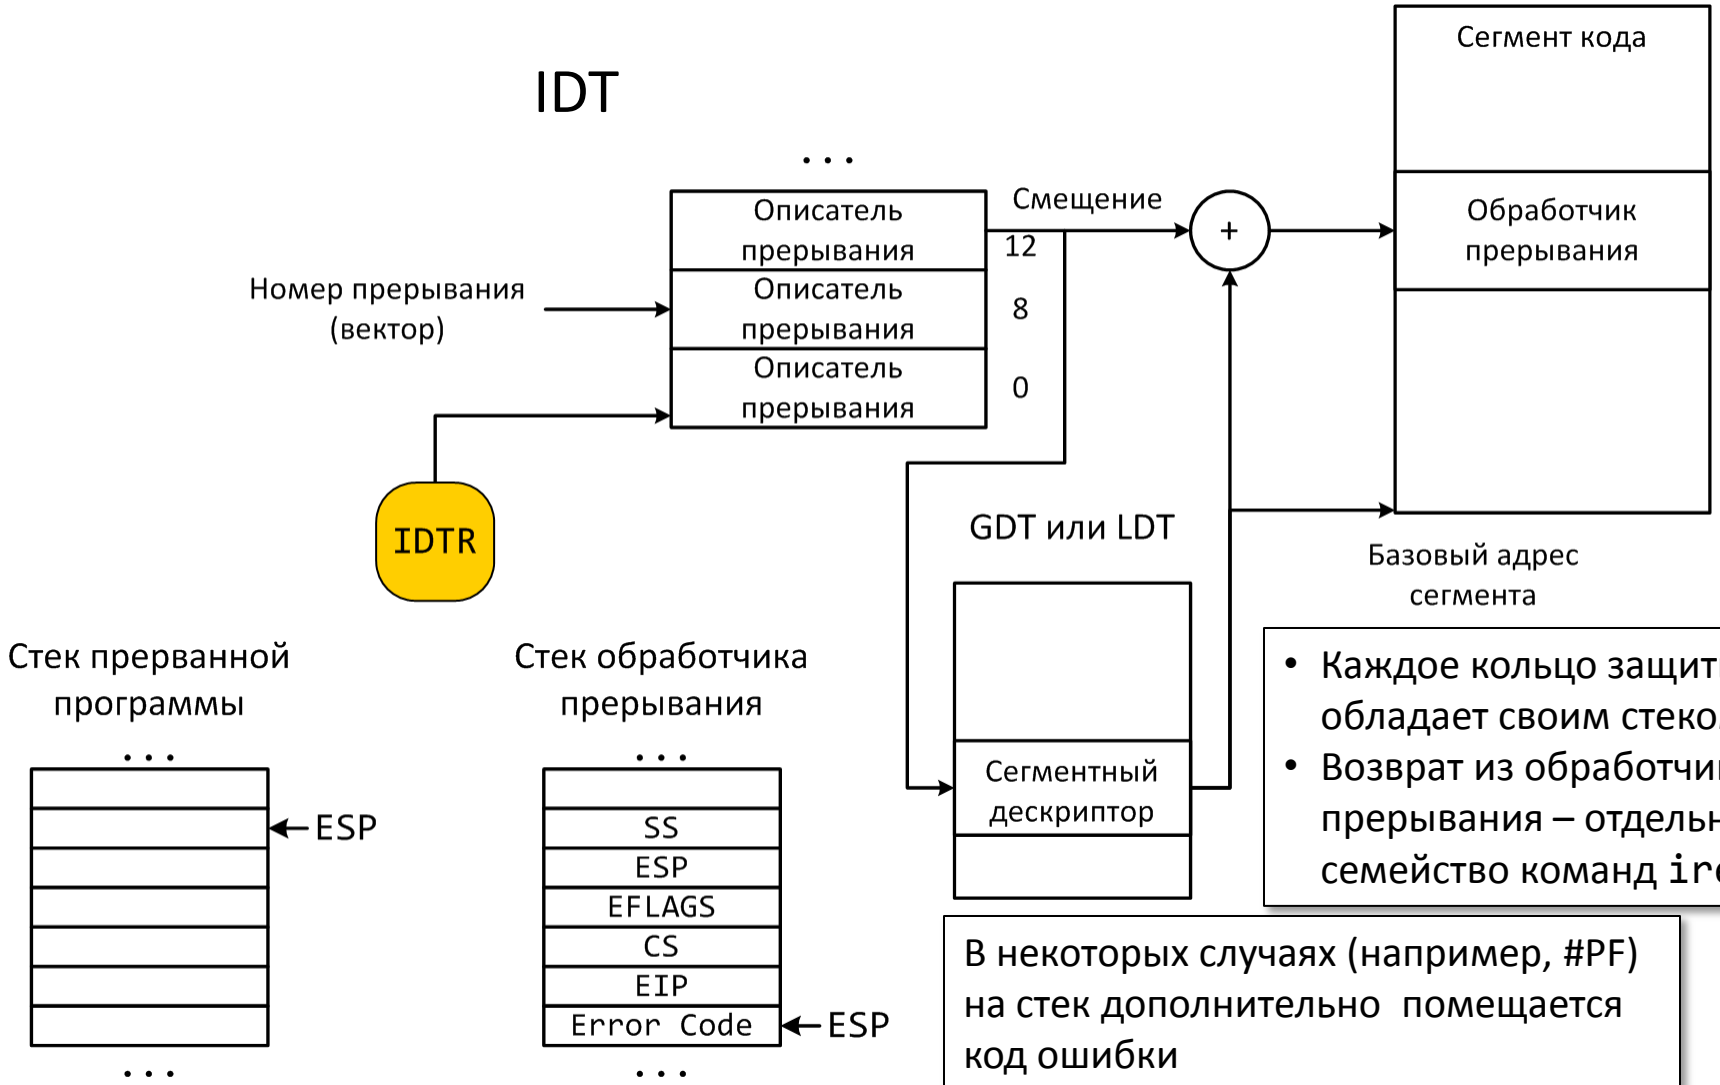

- Каждое кольцо защиты обладает своим стеком
- Возврат из обработчика прерывания – отдельное семейство команд `iret`

В некоторых случаях (например, #PF) на стек дополнительно помещается код ошибки

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Системные вызовы

- Аппаратура, память операционной системы и других программ не доступны
  - Привилегированные команды
  - Страничная трансляция адресов
- Основной способ «обратиться» к операционной системе – системный вызов
  - `syscall/sysret`
  - `sysenter/sysexit`
  - **`int/iret`**
- В ОС Linux системный вызов реализован как прерывание
  - `int 0x80`
  - Передача параметров – через регистры:
    номер функции – `eax`
    параметры – `ebx`, `ecx`, `edx`, `esi`, `edi`

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Примеры некоторых системных вызовов ОС Linux

EAX	Название	EBX	ECX	EDX
1	sys_exit	int	–	–
3	sys_read	unsigned int	char *	size_t
4	sys_write	unsigned int	const char *	size_t
5	sys_open	const char *	int	int
6	sys_close	unsigned int	–	–
116	sys_sysinfo	struct sysinfo *	–	–

Источник: http://docs.cs.up.ac.za/programming/asm/derick_tut/syscalls.html (Eng)

Дальнейшие и дополнительные материалы

- Основной курс 3 семестра «Операционные системы»
- Коллекция статей об устройстве ОС http://wiki.osdev.org/Expanded_Main_Page (Eng)

© 2014 МГУ/ВМК/СП

```
snoop@earth:~/samples$ nasm -f elf32 -o syscall.o syscall.asm
snoop@earth:~/samples$ nm syscall.o
00000000 T _start
00000000 d msg
0000000e a msg_len
snoop@earth:~/samples$ ld -o syscall syscall.o
snoop@earth:~/samples$ nm syscall
080490b2 A __bss_start
080490b2 A _edata
080490b4 A _end
08048080 T _start
080490a4 d msg
0000000e a msg_len
snoop@earth:~/samples$ ./syscall
Hello, world!
snoop@earth:~/samples$
```

```
section .data
  msg db `Hello, world!\n`
  msg_len equ $-msg

section .text
global _start
_start:
   mov eax, 4
   mov ebx, 1
   mov ecx, msg
   mov edx, msg_len
   int 80h

   mov eax, 1
   mov ebx, 0
   int 80h
```

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>

void main() {
   write(1, “Hello, world!\n”, 14);
   exit(0);
}
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Система программирования

- Системные/прикладные программы
  - Операционная система
  - Программные средства разработки
- Система программирования – комплекс средств
  - Язык программирования
    - Информационные ресурсы
    - Программные инструменты
    - Библиотеки
- Этапы жизненного цикла программы
  - Проектирование
    - Сбор и анализ требований к программе
    - Разработка
  - Реализация
    - Кодирование
    - Отладка
  - Сопровождение

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Система программирования языка Си

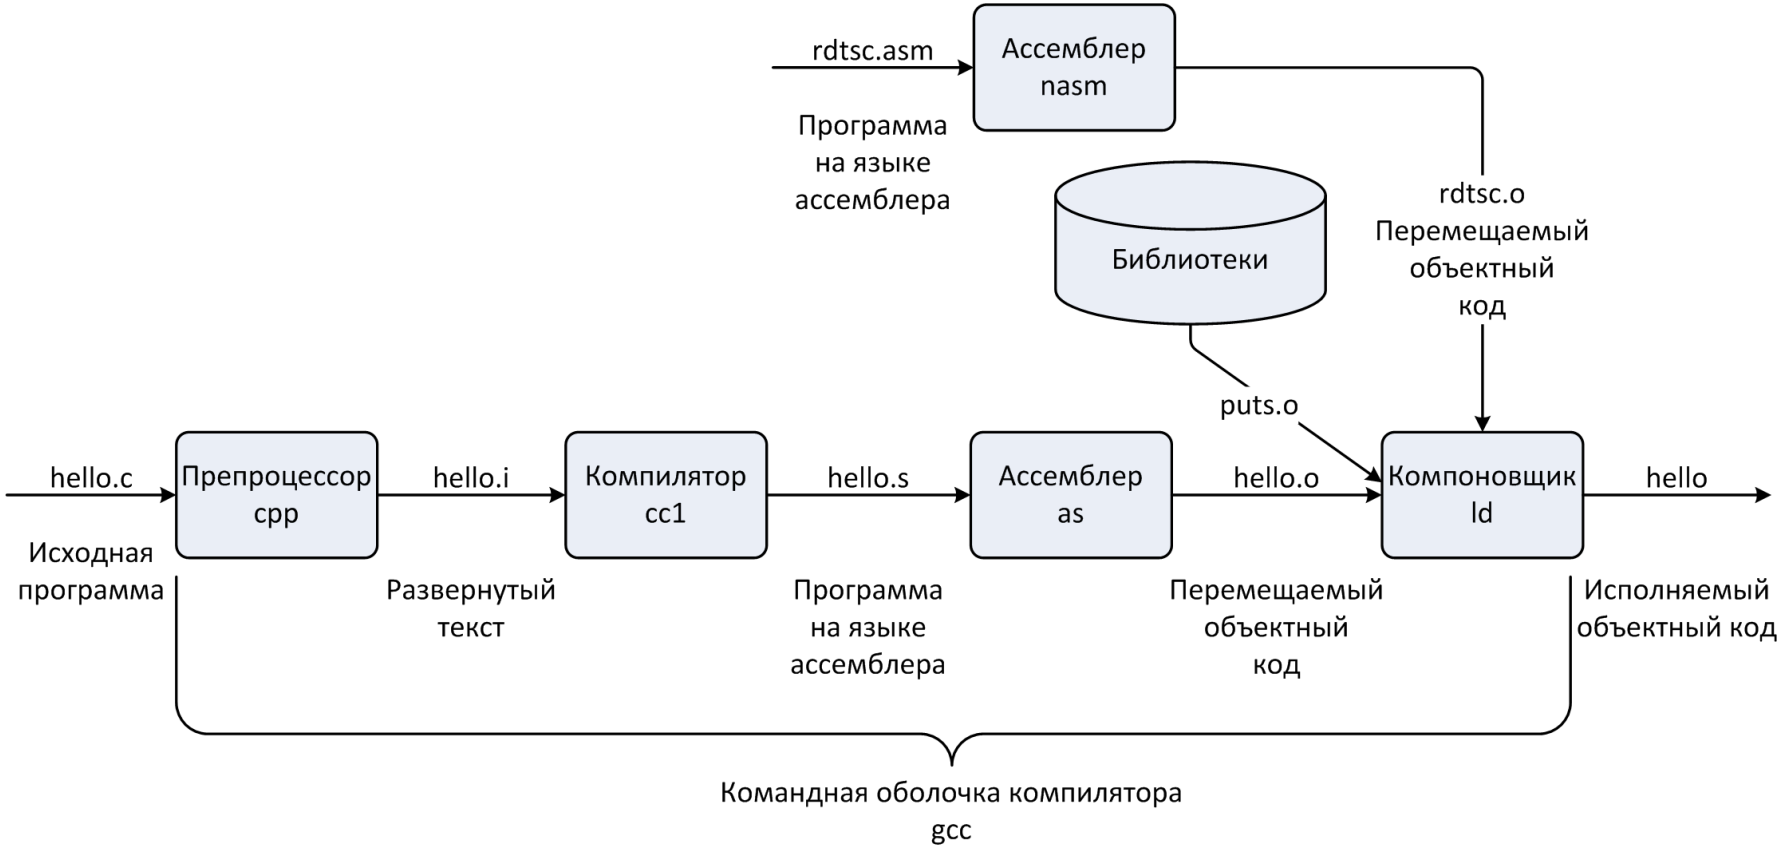

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Выполнение программы

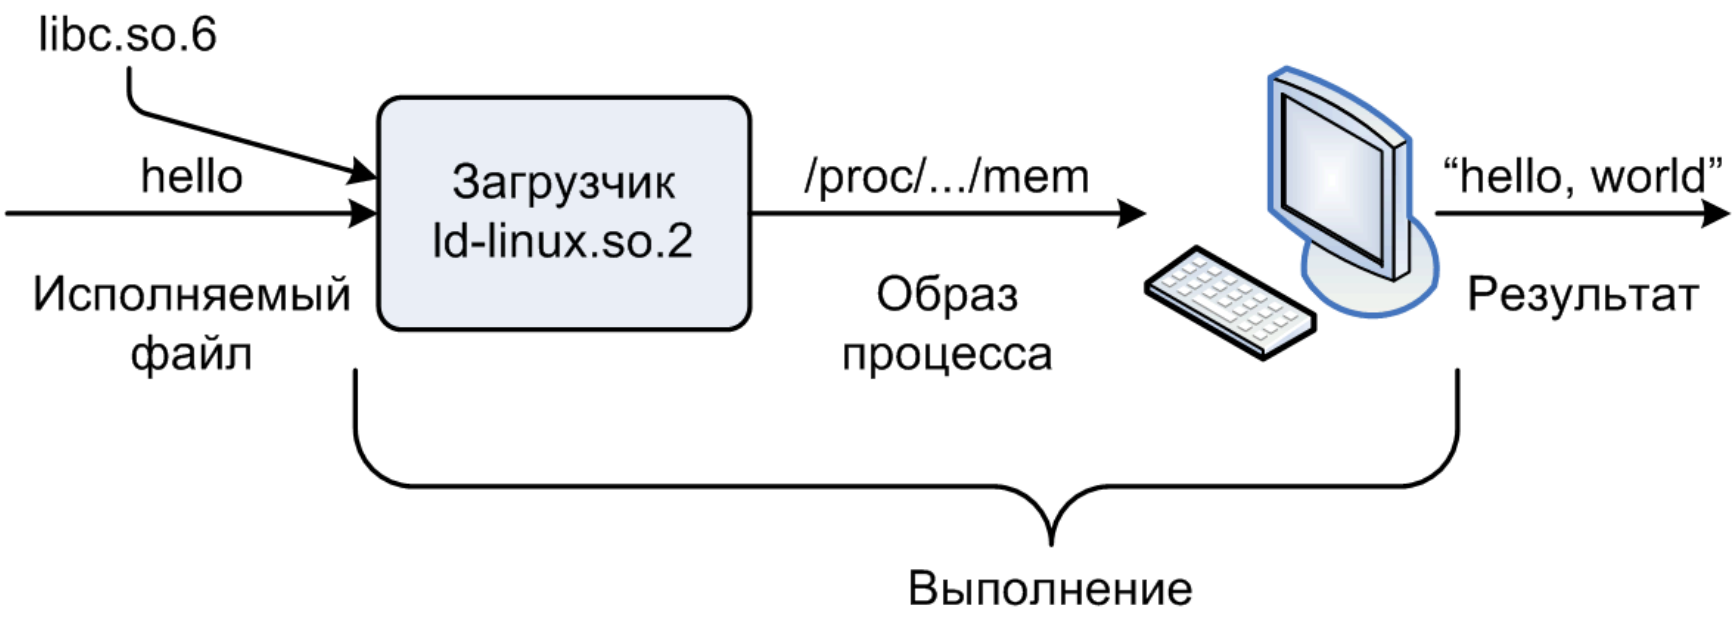

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Схема работы ассемблера

- Проблема: опережающие ссылки
- Первый проход: составление таблицы символов
  - Символ
    - Метка
    - Значение, которому приписано имя
  - Таблица символов
    - Длина поля
    - Глобальный/локальный
    - Перераспределение
- Второй проход: построение объектного кода

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Пример Си-программы

main.c

```
int buf[2] = {1, 2};

int main()
{
  swap();
  return 0;
}
```

swap.c

```
extern int buf[];

int *bufp0 = &buf[0];
static int *bufp1;

void swap()
{
  int temp;

  bufp1 = &buf[1];
  temp = *bufp0;
  *bufp0 = *bufp1;
  *bufp1 = temp;
}
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Статическая компоновка

- Программа транслируется и компонуется <u>драйвером</u> компилятора:
  - `unix> gcc -O2 -g -o p main.c swap.c`
  - `unix> ./p`

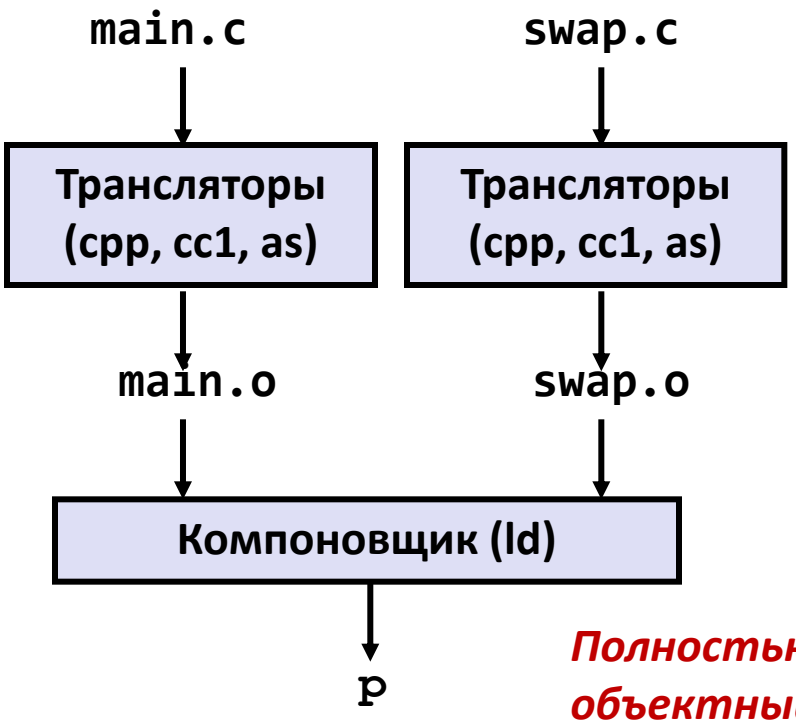

Файлы с исходным кодом

Раздельно откомпилированные файлы с перемещаемым объектным кодом

Полностью скомпонованный <u>исполняемый</u> объектный файл (содержит код и данные всех функций определенные в `main.c` и `swap.c`)

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Почему нужен компоновщик?

- Причина 1: Модульность программы
  - Программа может быть организована как набор небольших файлов с исходным кодом, а не один монолитный файл.
  - Есть возможность организовывать библиотеки функций, являющихся общими для разных программ
    - например, библиотека математических функций, стандартная библиотека языка Си

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Почему нужен компоновщик?

- Причина 2: Эффективность
  - Время: Раздельная компиляция
    - Меняем код в одном файле, компилируем только его, повторяем компоновку
    - Нет необходимости повторять компиляцию остальных файлов с исходным кодом.
  - Место на диске: Библиотеки
    - Общие функции можно объединить в одном файле...
    - Исполняемые файлы и образ программы в памяти содержит только те функции, которые действительно используются.

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Что делает компоновщик?

- Шаг 1. Разрешение символов
  - В программе определяют и используют *символы* (переменные и функции):
    - `void swap() {…}  /* определение символа swap */`
    - `swap();  /* ссылка на символ */`
    - `int *xp = &x;  /* определение символа xp, ссылка на  x */`
  - Определения символов сохраняются в таблице символов.
    - Таблица символов – массив структур
    - Каждая запись содержит имя, размер, позицию символа.
  - Компоновщик устанавливает связь каждой ссылки на символ с единственным определением символа.

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Что делает компоновщик?

- Шаг 2. Перемещение
  - Несколько объявлений секций кода и данных объединяются в единые секции
  - Символы перемещаются с их относительных позиций в `.o`-файлах на абсолютные адреса в исполняемом файле.
  - Обновляются все ссылки на символы, согласно их новым позициям.

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Три типа объектных файлов (модулей)

- Перемещаемые объектные файлы (`.o`-файлы)
  - Содержит код и данные в форме, позволяющей проводить компоновку с другими перемещаемым объектными файлами.
    - Каждый `.o`-файл производится из **одного** файла с исходным кодом (`.c`-файла)
- Исполняемые объектные файлы (`a.out`-файлы)
  - Содержит код и данные в такой форме, что их можно напрямую копировать в память и запускать выполнение программы.

– Разделяемые объектные файлы (`.so`-файлы)
  - Особый вид перемещаемого объектного файла, который может быть загружен в память и скомпонован с программой динамически, во время ее загрузки и во время работы.
  - Windows - Dynamic Link Libraries (DLL)

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Executable and Linkable Format (ELF)

- Стандартный бинарный формат объектных файлов
- Был предложен в AT&T System V Unix
  - Позже был поддержан в BSD и Linux
- Единый формат для
  - Перемещаемых объектных файлов (`.o`),
  - Исполняемых объектных файлов (`a.out`)
  - Разделяемых объектных файлов (`.so`)

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Формат ELF файла

- Заголовок Elf
  - Размер машинного слова, порядок байт, тип файла (`.o`, исп., `.so`), и др.
- Таблица заголовков сегментов
  - Размер страницы, сегменты виртуальной памяти, размеры сегментов.
- Секция `.text`
  - код
- Секция `.rodata`
  - Данные, доступные только на чтение: таблицы переходов, константы
- Секция `.data`
  - Инициализированные глобальные переменные
- Секция `.bss`
  - Неинициализированные глобальные переменные
  - У секции есть заголовок, на сама секция не занимает места

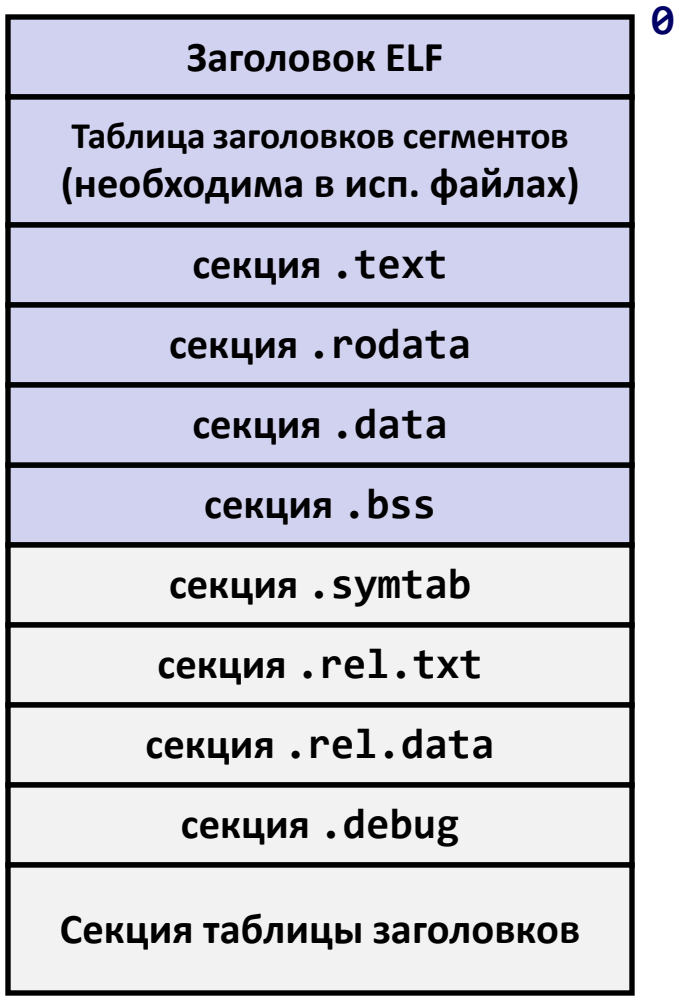

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Формат ELF файла (продолжение)

- Секция `.symtab`
  - Таблица символов
  - Имена функций и статических переменных
  - Имена секций
- Секция `.rel.text`
  - Данные для перемещения секции `.text`
  - Адреса инструкций которые должны быть обновлены
- Секция `.rel.data`
  - Данные для перемещения секции `.data`
  - Адреса глобальных переменных, инициализированных ссылками на внешние функции или глобальные переменные
- Секция `.debug`
  - Данные для символьного отладчика (`gcc -g`)
- Секция таблицы заголовков
  - Смещения и размеры каждой секции

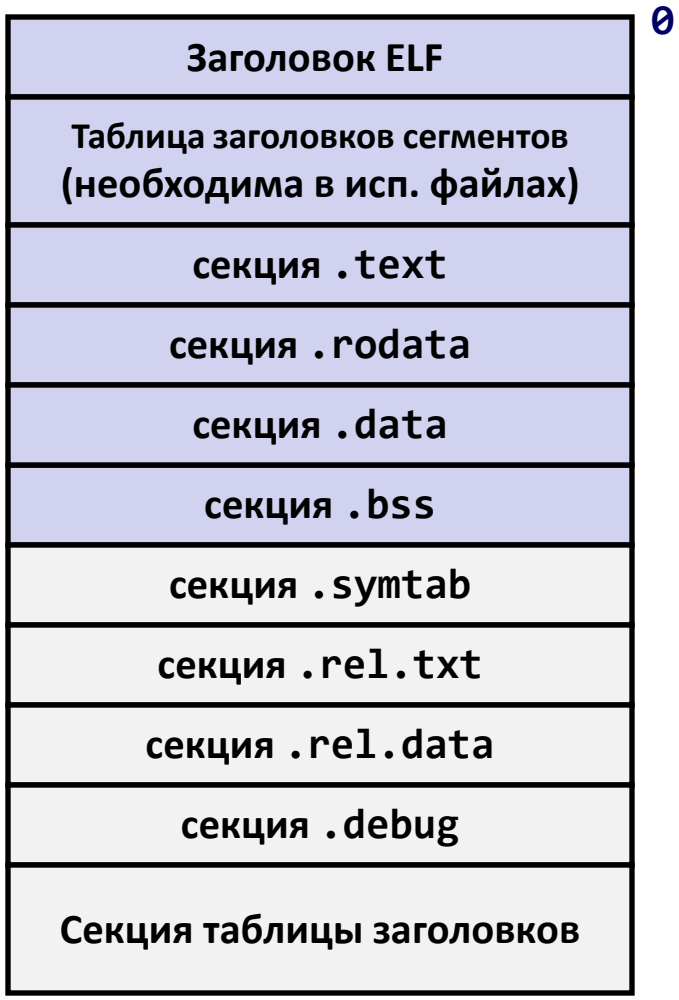

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Символы в процессе компоновки

- Глобальные символы
  - Символы определенные в одном модуле таким образом, что их можно использовать в других модулях.
  - Например: не-`static` Си-функции и не-`static` глобальные переменные.

- Внешние символы
  - Глобальные символы, которые используются в модуле, но определены в каком-то другом модуле.

- Локальные символы
  - Символы определены и используются исключительно в одном модуле.
  - Например: Си-функции и переменные, определенные с модификатором `static`.
  - **Локальные символы *не являются* локальными переменными Си-программы**

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Разрешение символов

Глобальные

```
int buf[2] = {1, 2};

int main()
{
  swap();
  return 0;
}
```

main.c

Внешний

Глобальный

Внешний

Локальный

```
extern int buf[];

int *bufp0 = &buf[0];
static int *bufp1;

void swap()
{
  int temp;

  bufp1 = &buf[1];
  temp = *bufp0;
  *bufp0 = *bufp1;
  *bufp1 = temp;
}
```

Глобальный

Для компоновщика переменной temp не сущществует

swap.c

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Перемещение кода и данных

Перемещаемый объектный файл

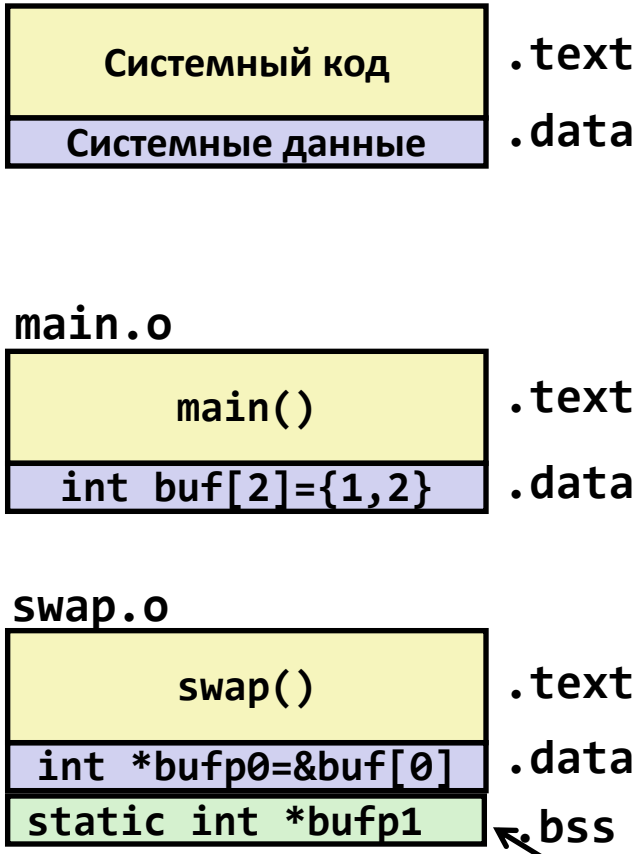

Исполняемый объектный файл

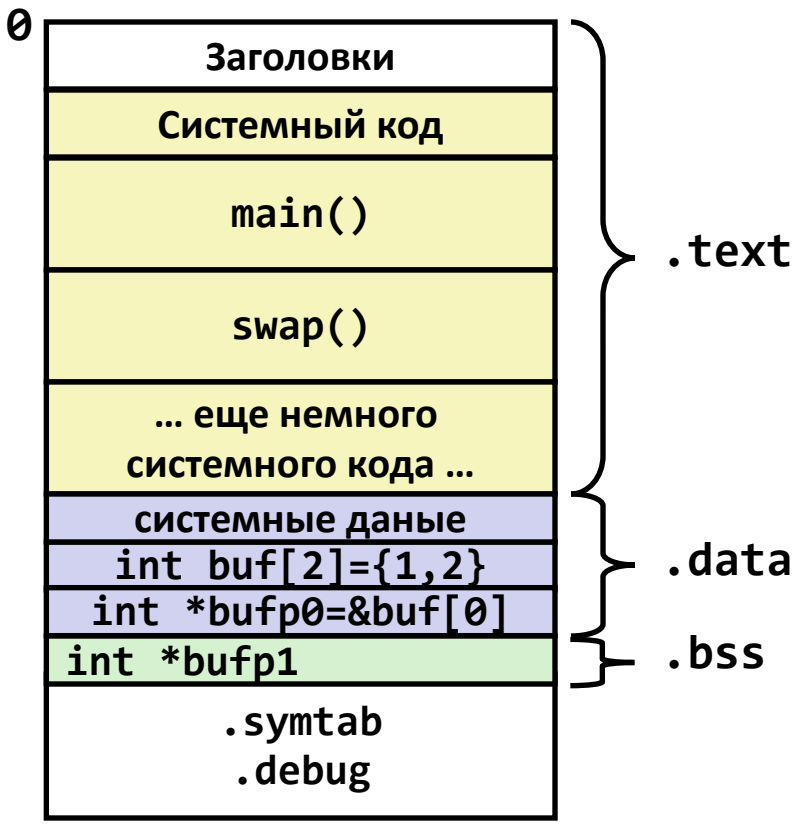

Даже приватные данные файла swap, требуют размещения в `.bss`

© 2014 МГУ/ВМК/СП

hello1.c

```
extern void func();

char *buf = "Hello, world!\n";

int main() {
  int ret_code = 0;
  func();
  return ret_code;
}
```

hello2.c

```
#include <stdio.h>

extern char* buf;

void func() {
   printf("%s", buf);
}
```

Makefile

```
all: hello

hello: hello1.o hello2.o
   gcc -Xlinker -M -o hello hello1.o hello2.o

hello1.o: hello1.c
   gcc -c -o hello1.o hello1.c

hello2.o: hello2.c
   gcc -c -o hello2.o hello2.c

clean:
   rm -f hello hello1.o hello2.o
```

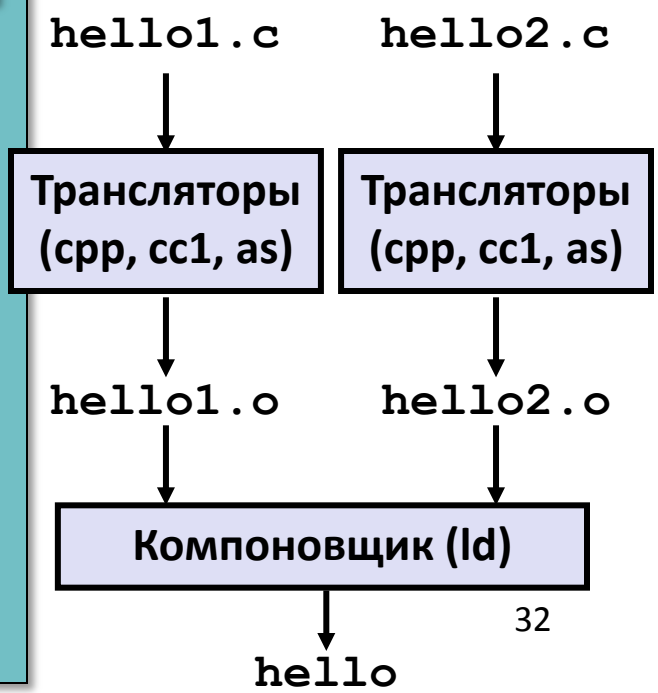

© 2014 МГУ/ВМК/СП

hello1.c

```
extern void func();

char *buf = "Hello, world!\n";

int main() {
  int ret_code = 0;
  func();
  return ret_code;
}
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ nm hello1.o
00000000 D buf
         U func
00000000 T main
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

hello1.c

```
extern void func();

char *buf = "Hello, world!\n";

int main() {
  int ret_code = 0;
  func();
  return ret_code;
}
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ readelf -s hello1.o

Symbol table '.symtab' contains 11 entries:
   Num:    Value  Size Type    Bind   Vis      Ndx Name
     0: 00000000     0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT  UND
     1: 00000000     0 FILE    LOCAL  DEFAULT  ABS hello1.c
     2: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    1
     3: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    3
     4: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    5
     5: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    6
     6: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    8
     7: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    7
     8: 00000000     4 OBJECT  GLOBAL DEFAULT    3 buf
     9: 00000000    28 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 main
    10: 00000000     0 NOTYPE  GLOBAL DEFAULT  UND func
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

hello1.c

```
extern void func();

char *buf = "Hello, world!\n";

int main() {
  int ret_code = 0;
  func();
  return ret_code;
}
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ readelf -r hello1.o

Relocation section '.rel.text' at offset 0x388 contains 1 entries:
 Offset     Info    Type            Sym.Value  Sym. Name
00000012  00000a02 R_386_PC32        00000000   func

Relocation section '.rel.data' at offset 0x390 contains 1 entries:
 Offset     Info    Type            Sym.Value  Sym. Name
00000000  00000501 R_386_32          00000000   .rodata
```

Что будет, если поменять код?

```
...
char buf[] = "Hello, world!\n";
...
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

Напоминание

Диалект Intel-синтаксиса, который используют программы binutils, отличается от диалекта, поддерживаемого nasm.

```
snoop@earth:~/samples/2014$ objdump -M intel -dr hello1.o

hello1.o:     file format elf32-i386


Disassembly of section .text:

00000000 <main>:
   0:   55                      push   ebp
   1:   89 e5                   mov    ebp,esp
   3:   83 e4 f0                and    esp,0xfffffff0
   6:   83 ec 10                sub    esp,0x10
   9:   c7 44 24 0c 00 00 00    mov    DWORD PTR [esp+0xc],0x0
  10:   00
  11:   e8 fc ff ff ff          call   12 <main+0x12>
                        12: R_386_PC32  func
  16:   8b 44 24 0c             mov    eax,DWORD PTR [esp+0xc]
  1a:   c9                      leave
  1b:   c3                      ret
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ readel

Relocation section '.rel.text' at
 Offset     Info    Type
00000012  00000a02 R_386_PC32

Relocation section '.rel.data' at
 Offset     Info    Type
00000000  00000501 R_386_32
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

```
snoop@earth:~/samples/2014$ objdump -s -j .data hello1.o

hello1.o:     file format elf32-i386

Contents of section .data:
 0000 00000000                             ....


snoop@earth:~/samples/2014$ objdump -s -j .rodata hello1.o

hello1.o:     file format elf32-i386

Contents of section .rodata:
 0000 48656c6c 6f2c2077 6f726c64 210a00    Hello, world!..
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ readelf -r hello1.o

Relocation section '.rel.text' at offset 0x388 contains 1 entries:
 Offset     Info    Type            Sym.Value  Sym. Name
00000012  00000a02 R_386_PC32        00000000   func

Relocation section '.rel.data' at offset 0x390 contains 1 entries:
 Offset     Info    Type            Sym.Value  Sym. Name
00000000  00000501 R_386_32          00000000   .rodata
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

hello2.c

```
#include <stdio.h>

extern char* buf;

void func() {
   printf("%s", buf);
}
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ nm hello2.o
         U buf
00000000 T func
         U printf
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

hello1.c

```
#include <stdio.h>

extern char* buf;

void func() {
   printf("%s", buf);
}
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ readelf -s hello2.o

Symbol table '.symtab' contains 11 entries:
   Num:    Value  Size Type    Bind   Vis      Ndx Name
     0: 00000000     0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT  UND
     1: 00000000     0 FILE    LOCAL  DEFAULT  ABS hello2.c
     2: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    1
     3: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    3
     4: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    4
     5: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    5
     6: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    7
     7: 00000000     0 SECTION LOCAL  DEFAULT    6
     8: 00000000    31 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 func
     9: 00000000     0 NOTYPE  GLOBAL DEFAULT  UND buf
    10: 00000000     0 NOTYPE  GLOBAL DEFAULT  UND printf
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

hello1.c

```
#include <stdio.h>

extern char* buf;

void func() {
   printf("%s", buf);
}
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ readelf -r hello2.o

Relocation section '.rel.text' at offset 0x354 contains 3 entries:
 Offset     Info    Type            Sym.Value  Sym. Name
00000008  00000901 R_386_32          00000000   buf
0000000d  00000501 R_386_32          00000000   .rodata
00000019  00000a02 R_386_PC32        00000000   printf
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

```
snoop@earth:~/samples/2014$ objdump -M intel -dr hello2.o

hello2.o:     file format elf32-i386


Disassembly of section .text:

00000000 <func>:
   0:   55                      push   ebp
   1:   89 e5                   mov    ebp,esp
   3:   83 ec 18                sub    esp,0x18
   6:   8b 15 00 00 00 00       mov    edx,DWORD PTR ds:0x0
                        8: R_386_32     buf
   c:   b8 00 00 00 00          mov    eax,0x0
                        d: R_386_32     .rodata
  11:   89 54 24 04             mov    DWORD PTR [esp+0x4],edx
  15:   89 04 24                mov    DWORD PTR [esp],eax
  18:   e8 fc ff ff ff          call   19 <func+0x19>
                        19: R_386_PC32  printf
  1d:   c9                      leave
  1e:   c3                      ret
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ readelf -r hell

Relocation section '.rel.text' at offset 0x
 Offset     Info    Type            Sym.Val
00000008  00000901 R_386_32          000000
0000000d  00000501 R_386_32          000000
00000019  00000a02 R_386_PC32        000000
```

© 2014 МГУ/ВМК/СП

```
snoop@earth:~/samples/2014$ gcc -Xlinker -M -o hello hello1.o hello2.o
...
 .text           0x00000000080483e4       0x1c hello1.o
                 0x00000000080483e4                main
 .text           0x0000000008048400       0x1f hello2.o
                 0x0000000008048400                func
...
 .rodata         0x00000000080484e0        0xf hello1.o
 .rodata         0x00000000080484ef        0x3 hello2.o
...
 .data           0x000000000804a014        0x4 hello1.o
                 0x000000000804a014                buf
 .data           0x000000000804a018        0x0 hello2.o
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ nm hello1.o
00000000 D buf
         U func
00000000 T main
```

```
snoop@earth:~/samples/2014$ nm hello2.o
         U buf
00000000 T func
         U printf
```

Стандартная библиотека языка Си *printf.o*

© 2014 МГУ/ВМК/СП

```
snoop@earth:~/samples/2014$ gcc -Xlinker -M -o hello hello1.o hello2.o
...
 .text           0x00000000080483e4       0x1c hello1.o
                 0x00000000080483e4                main
 .text           0x0000000008048400       0x1f hello2.o
                 0x0000000008048400                func
...
 .rodata         0x00000000080484e0        0xf hello1.o
 .rodata         0x00000000080484ef        0x3 hello2.o
...
 .data           0x000000000804a014        0x4 hello1.o
                 0x000000000804a014                buf
 .data           0x000000000804a018        0x0 hello2.o
```

- Правила пересчета для значений ссылок
  - R_386_32
    новое значение ссылки =
    ADDR(symbol) + старое значение ссылки
  - R_386_PC32
    новое значение ссылки =
    ADDR(symbol) – адрес ссылки + старое значение ссылки

© 2014 МГУ/ВМК/СП

```
snoop@earth:~/samples/2014$ objdump -s -j .data hello

hello:     file format elf32-i386

Contents of section .data:
 804a00c 00000000 00000000 e0840408           ............

snoop@earth:~/samples/2014$ objdump -d -M intel -s -j .text hello
...
080483e4 <main>:
 80483e4:       55                      push   ebp
 80483e5:       89 e5                   mov    ebp,esp
 80483e7:       83 e4 f0                and    esp,0xfffffff0
 80483ea:       83 ec 10                sub    esp,0x10
 80483ed:       c7 44 24 0c 00 00 00    mov    DWORD PTR [esp+0xc],0x0
 80483f4:       00
 80483f5:       e8 06 00 00 00          call   8048400 <func>
 80483fa:       8b 44 24 0c             mov    eax,DWORD PTR [esp+0xc]
 80483fe:       c9                      leave
 80483ff:       c3                      ret
```

Как изменились ссылки, попавшие в исполняемый код из файла `hello1.o`?

© 2014 МГУ/ВМК/СП
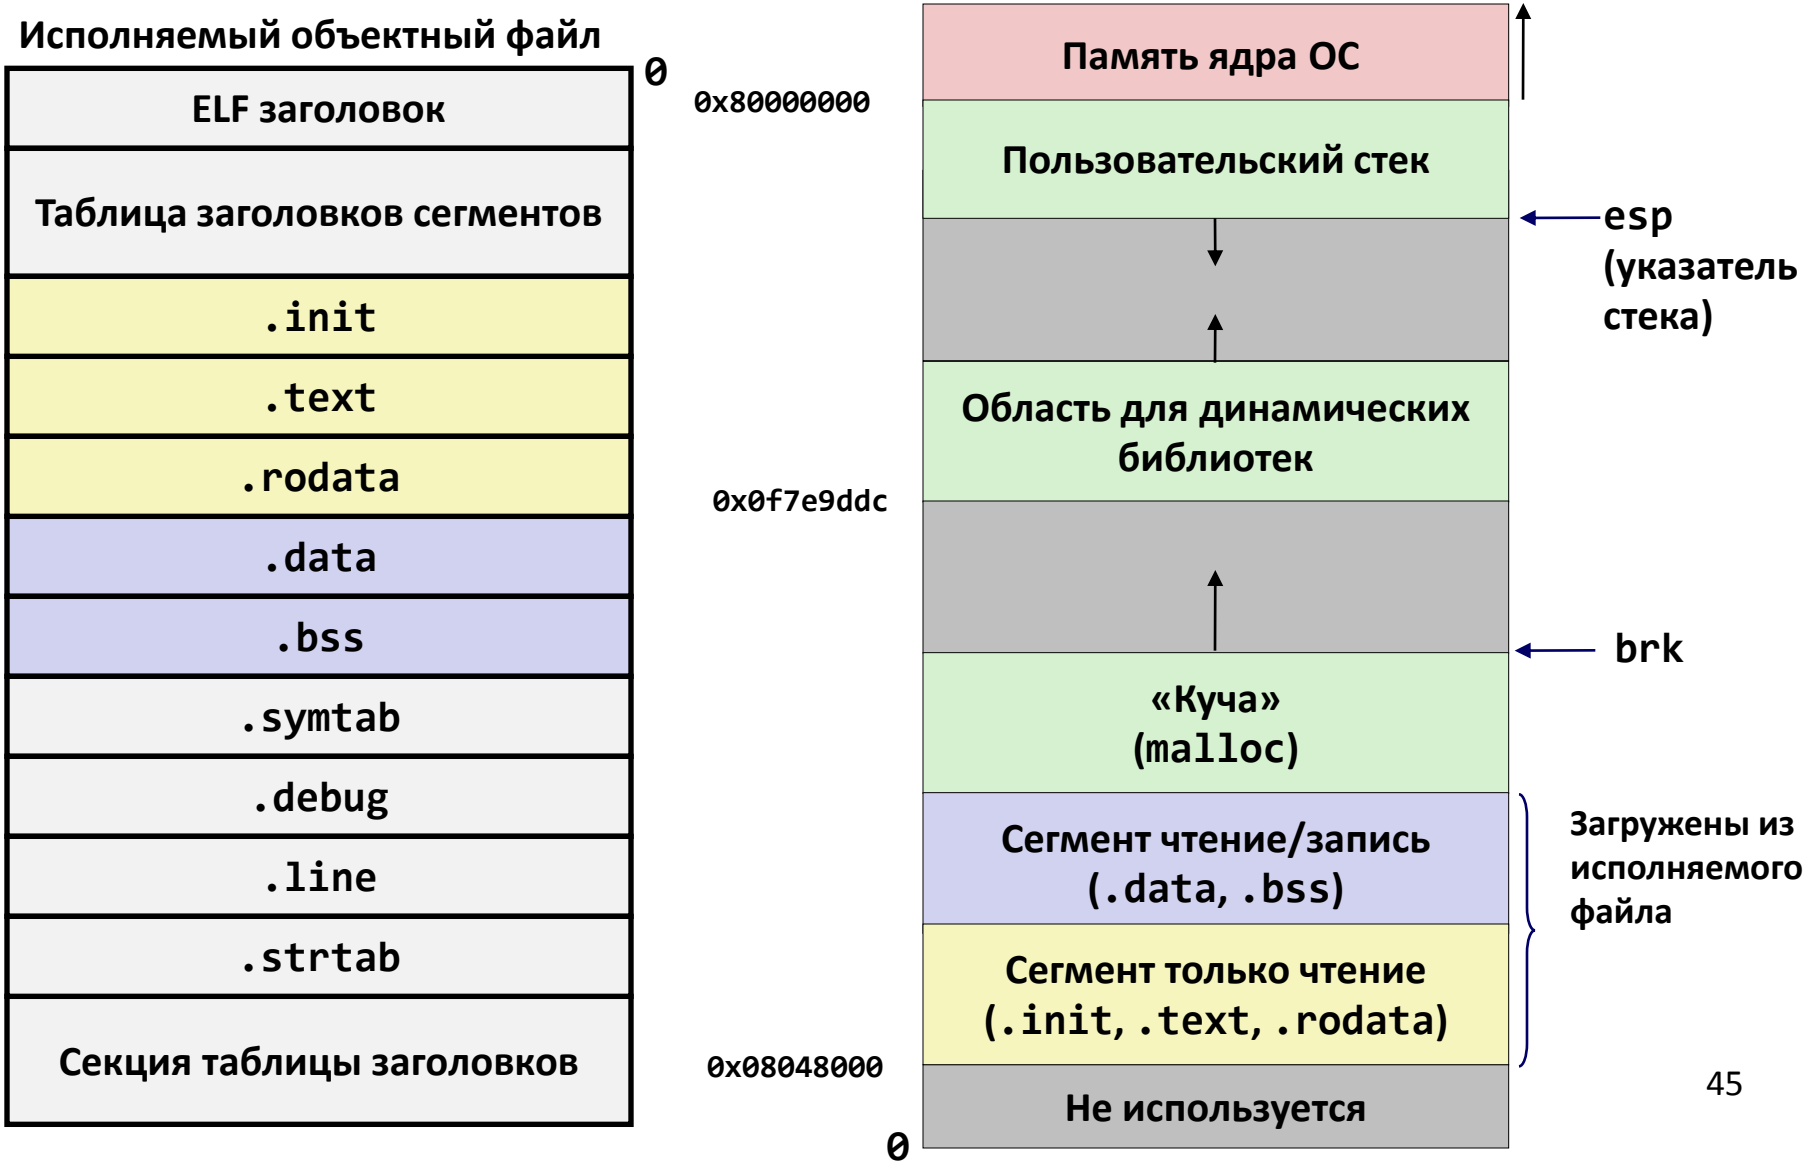
Загрузка исполняемого объектного файла